



bluEvolution: 73

Attrattivo e moderno
da ogni punto di vista

 Brüggmann bluEvolution: 73

© UN SISTEMA DI INDUSTRIE SALAMANDER /// PRODOTTI - Ulteriori informazioni su www.sip-windows.com

SALAMANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Brüggmann bluEvolution: 73

Il sistema Brüggmann bluEvolution 73 possiede tutti i presupposti necessari alla realizzazione di finestre che soddisfino elevate esigenze, anche grazie a superfici di facile manutenzione e dalla durata d'impiego straordinariamente lunga. Il sistema di profili previene ponti termici, rendendo possibile una notevole riduzione dei costi energetici. La loro intelligente struttura, con rinforzi in acciaio di ampie dimensioni, conferisce inoltre un'eccellente stabilità ed affidabilità funzionale all'intera finestra in PVC.

Sistema profili

Scheda tecnica	
Profondità	73 mm
Altezze a vista	da 110 a 185 mm su combinazione di anta e telaio
Sistema di guarnizioni	Due piani di tenuta perimetrali Guarnizioni preinserite
Struttura camere interne	5 camere nel telaio ed anta in funzione delle esigenze statiche
Gamme di impiego	Finestre con apertura a battente, a ribalta, battente/ribalta Portoncini, porte d'ingresso secondarie, a soffietto o scorrevoli parallele a ribalta
Coefficiente di trasmittanza termica	fino a $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * *Valore di riferimento secondo EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m
Vetrature compatibili	Compatibile con tutte le vetrature termoisolanti ed insonorizzanti disponibili in commercio, anti effrazione
Spessore pannellatura	fino a 44 mm
Materiale	PVC di primaria qualità
	Vantaggi del PVC: Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.
Colori	Bianco (Colorazione omogenea in massa) con protezione superficiale long-life Base disponibile anche in antracite, color crema, marrone e caramello Oltre 40 pellicolature (Dekor) Pellicolature speciali disponibili su richiesta Rivestimenti in alluminio in oltre 500 colori disponibili come optional

Dimensioni massime degli elementi	in bianco	in Dekor
Con anta standard	Larghezza max. 1500 mm Altezza max. 2250 mm	Larghezza max. 1400 mm Altezza max. 2100 mm
con anta maggiorata	Larghezza max. 1500 mm Altezza max. 2400 mm	Larghezza max. 1400 mm Altezza max. 2250 mm
Come portoncino	Larghezza max. 1200 mm Altezza max. 2400 mm	Larghezza max. 1200 mm Altezza max. 2400 mm

Caratteristiche

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS



Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Permeabilità all'aria
EN 12207
fino a classe 4



Tenuta all'acqua battente
EN 12208
fino a classe 9A



Resistenza al vento
EN 12210
fino a classe C5/B5



Forze di azionamento
EN 13115 / 12247
classe 1



Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 4





Anti effrazione
EN 1627 - 1630
RC 2



Insonorizzazione
DIN EN ISO 717-1
fino a 46 dB

Costruzione del sistema


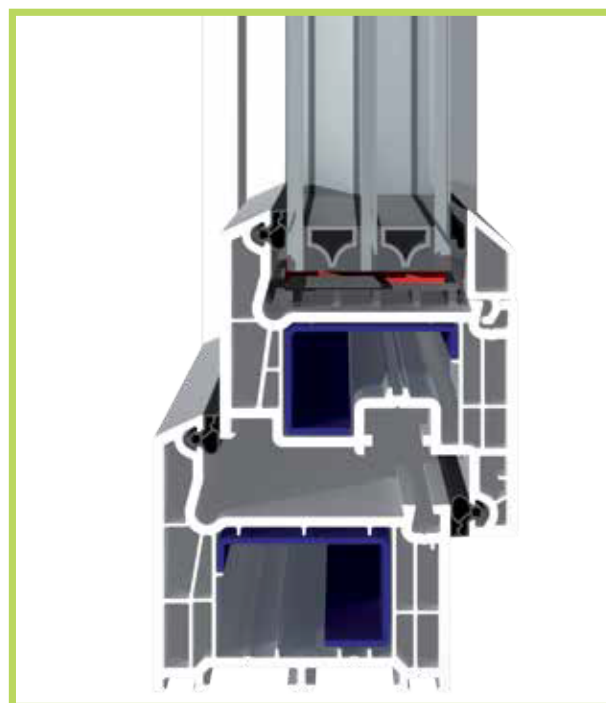
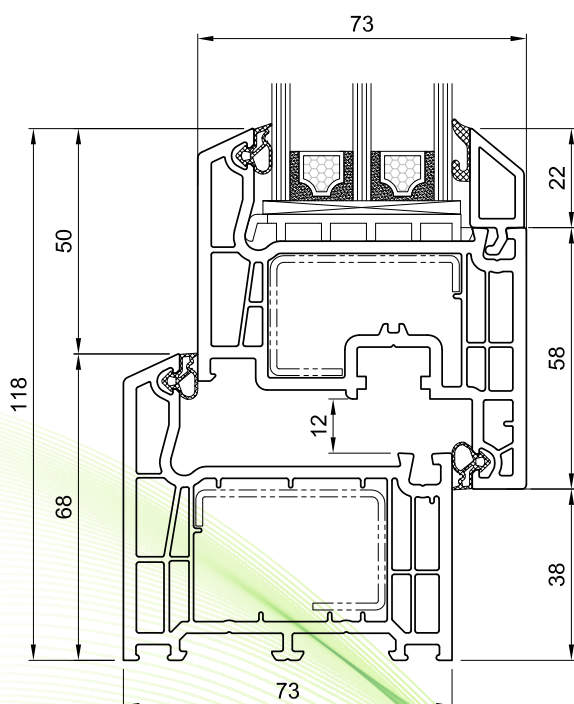



a gradino

sagomato

tondo

con copertina di alluminio

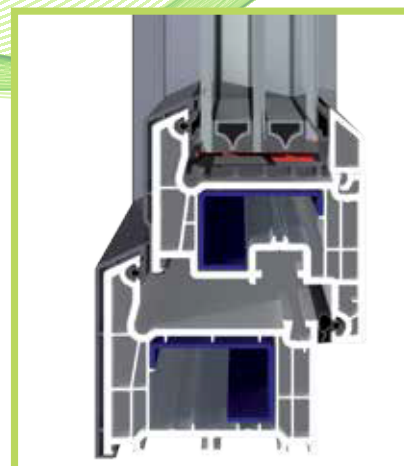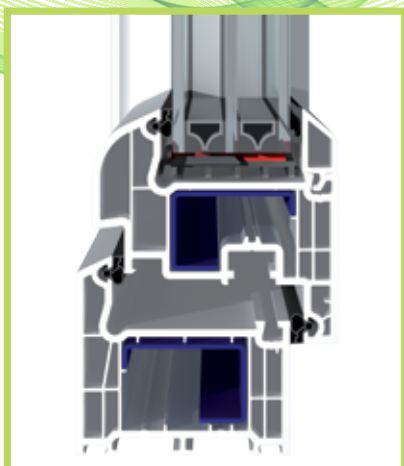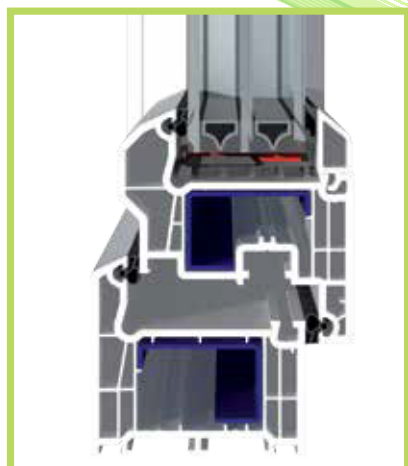

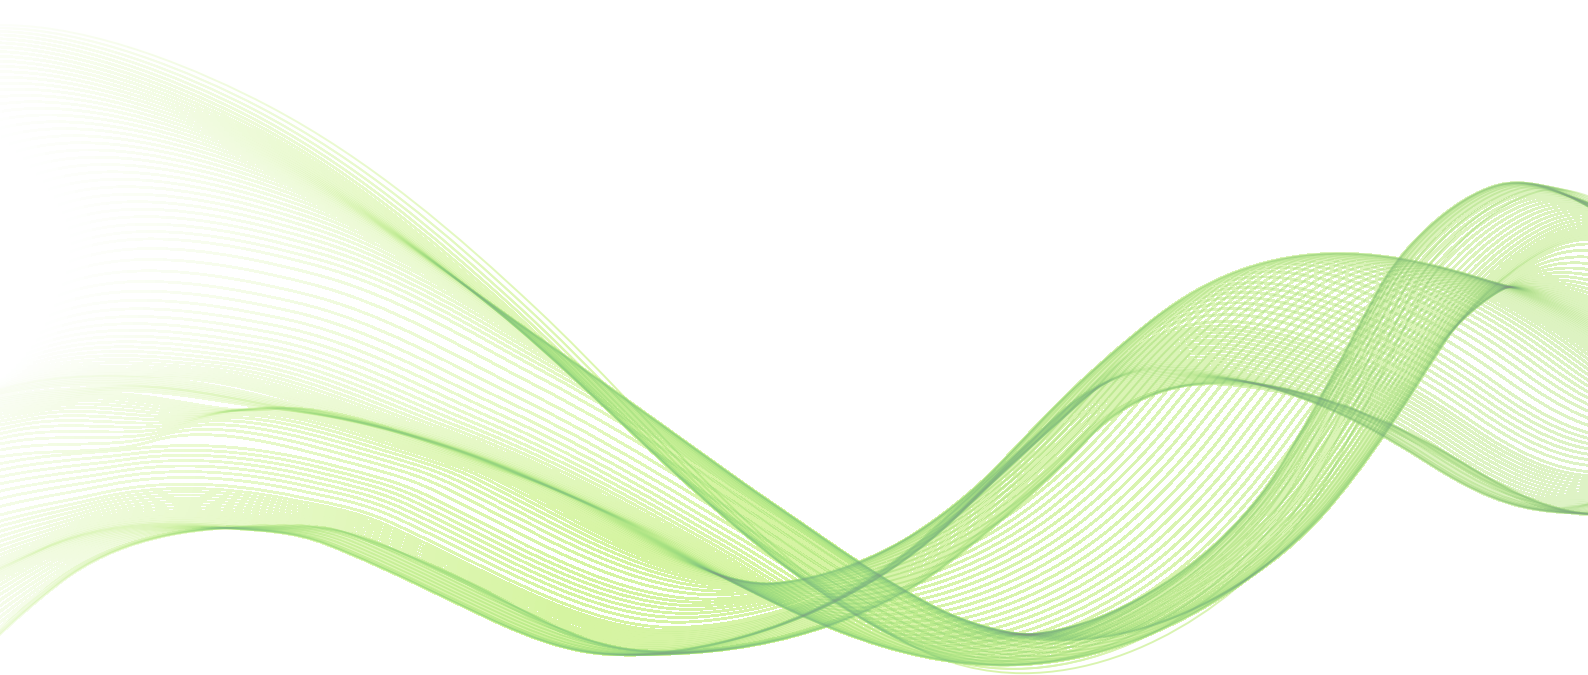

SALAMANDER®

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 52-0
Fax: +49 8245 52-359
E-Mail: info@sip.de
www.sip-windows.com



partner of:



Via della Stazione ASI
Gricignano di Aversa
81030 - Caserta - Italy
Tel: +39 081 573 3737
amministrazione@dgvmetal.com

www.dgvmetal.it